

D-352/D-452/D-552/D-652

RETIFICADORES ATUAIS MÓVEIS DIRETOS



Retificador trifásico para soldagem MMA DC, com regulação de corrente por indutância trifásica variável. Opção de voltagem dupla com inversor de voltagem para alimentação trifásica de 230V ou 400V.


Soldagem otimizada de todos os tipos de eletrodos, adequada para corte / chanfro ARC-AIR nos modelos D-552 e D-652.

Equipado com soquete 230V 2500W para conexão de ferramentas elétricas manuais, gerador de alta frequência ou economizador TIG.

Construção sólida e robusta com durabilidade comprovada.

Formulários:

Ideal para oficinas de trabalho de metais médios e pesados, para trabalhos internos e externos.

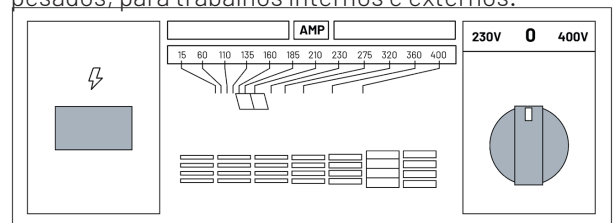

Panel de controle

Características técnicas

MODELO		D-352	D-452	D-552	D-652
Corrente		DC			
Tensão de alimentação	V	3x400 (±10%) -3x230 bajo pedido-			
Corriente primaria max.	A	31	41	47	57
Poder maximo absorvido	KVA	21	28	32	39
Fator de potência	cos	0,90			
Tensão inativa	V	68		72	
Corrente de soldagem	A	10-320	15-400	40-500	55-600
Fator de engrenagem	45 % A	320	400	500	600
	60% A	280	345	430	520
	100% A	215	270	335	400
Eletrodos	Ømm	5,0	6,0		8,0
Eletrodos Arcair		-	-	8,0	
Classe de isolamento	Cl	H			
Proteção		IP21S			
Peso	Kg	119	125	160	170
Dimensões (Al x An x Profundidade)	cm	67X56X80		79X60X97	

Características gerais

MMA



Soldagem com eletrodo revestido.

LIFTIG



Soldagem a arco de contato.

ARCAIR(D-552 y D-652)



Arco - corte e chanfro.

Heavy Duty



Permite trabalhar intensamente.

Modelos disponíveis

Equipamento de retificação D-352

2718612	D-352 50/60HZ 3x400V CHEIO *
2401221	D-352 50/60HZ 3x230/400V CHEIO *
2718601	G. 352 3X400V SEM ACESSÓRIOS
2718590	G. 352 3X230/400V SEM ACESSÓRIOS

Equipamento de retificação D-452

2718645	D-452 3X400V CHEIO *
2718634	D-452 3X230/400V CHEIO *
2718542	D-452 3X400V (SEM ACESS.)
2718623	D-452 3X230/400V (SEM ACESS.)

Equipamento de retificação D-552

2718715	D-552 50/60HZ 3x400V CHEIO *
2401232	D-552 50/60HZ 3x230/400V CHEIO *
2718704	D-552 50/60HZ 3x400V (SEM ACESS.)
2718693	D-552 50/60HZ 3x230/400V (SEM ACESS.)

Equipamento de retificação D-652

2718752	D-652 50/60HZ 3x400V CHEIO *
2718730	D-652 50/60HZ 3x230/400V CHEIO *
2718741	D-652 50/60HZ 3x400V (SEM ACESS.)
2718726	D-652 50/60HZ 3x230/400V (SEM ACESS.)

* Incluído nos modelos: Brçadeira de terra e suporte de eletrodo, escova, picareta e tela de mão.

Acessórios recomendados



GRIPPER ARCAIR K4000
Código 2404872



RASTEJANTE AFFLUX
Código 271875



FOGÃO POR ELETRODO
PORTÁTIL
Código 2405023



LUVAS MIG
Código 2030534



CAPACETE SILVER 9-12/13
Código 2030560



GERADOR DE SOLD. DE
ALTA FREQUÊNCIA TIG
Código 2719651

Ele se reserva o direito de alterar as especificações técnicas sem aviso prévio, imagens não contratuais.