


CONSUMIBLES SMARTCUT 100 LED

Despiece

DATOS TÉCNICOS

Corriente	100 A
Ciclo de trabajo	60%
Gas	Aire/ N ₂
Presión del Gas	4.5-5.0
Flujo del gas	200 LPM
Encendido	Sin HF
Post flujo	100 seg (recomendado)
Longitud estándar	6m/12m

DESPIECE

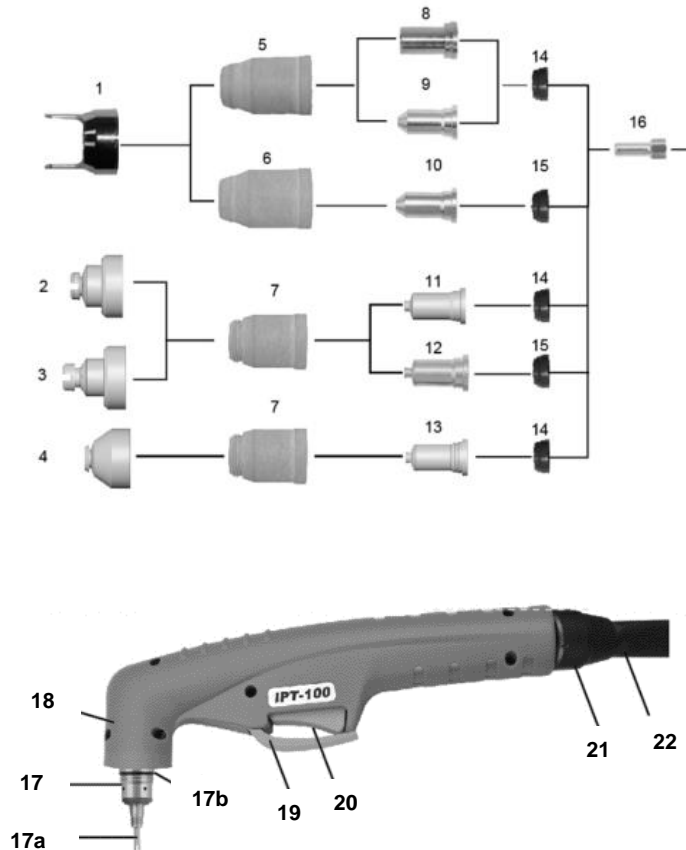

POS.	DENOMINACIÓN	CÓDIGO
1	BOQUILLA 1.6MM 120A SMARTCUT 100 LED	2740835
2	ELECTRODO SMARTCUT 100 LED	2740846
3	DIFUSOR SMARTCUT 100 LED	2740850
4	TOBERA 80-100A SMARTCUT 100 LED	2740861
5	SEPARADOR 2 PATILLAS SMARTCUT 100 LED	2740872