

MULTIMIG 300C LCD Synergic


INVERTER MULTIPROCESO



Equipo inverter sinérgico multiproceso de alto rendimiento (MMA / MIG / TIG). Ligero y portátil. Panel digital LCD de fácil manejo. Suministrada completa lista para usar.

Aplicaciones:

Adecuada para todas las posiciones de soldadura de varias placas de acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, cobre, titanio, etc., que también se aplica a la instalación de tuberías, reparación de moldes, productos petroquímicos, decoración de arquitectura, reparación de automóviles, bicicletas, artesanía, etc.

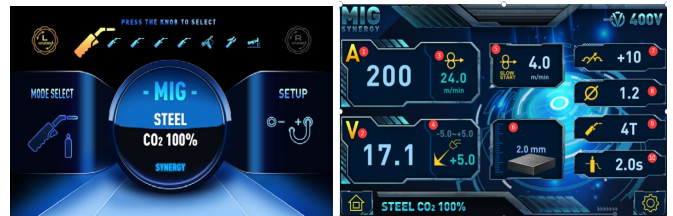

Panel de control digital

Características técnicas

MODELO	MULTIMIG 300C LCD Synergic			
Función	MIG	TIG	MMA	
Voltaje	V	380±10%		
Capacidad de entrada nominal	9.8	8.3	9.3	
Frecuencia	Hz	50		
Corriente nominal de entrada	A	15/11	12/9	14/11
Rango de corriente de salida	A	50-300	10-300	10-250
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	A	\	\	\
		60% 300 A		60% 250 A
		100% 230 A		100% 190 A
Tensión en vacío	V	55		
Eficiencia	%	85		
Factor de potencia		0.93		
IP		21S		
Clase de aislamiento		H		
Forma de enfriamiento		Aire		
Medidas (Al x An x Largo)	mm	875x420x807		
Diámetro	mm	0.8-1.0-1.2	Ø2.5, Ø3.2, Ø4.0	
Tipo de electrodo		6013, 7018, etc.		
Peso neto	kg	42		

Características principales:

- Multiproceso MIG, MMA y Lift TIG
- Panel digital LCD, visualización en tiempo real de los parámetros de soldadura.
- Control de forma de onda.
- Para uso con bobinas de 5 y 15 kg
- Protección contra sobretensiones de la red de alimentación o de generadores.
- Tecnología IGBT
- HotStart, mejora el cebado de arco.
- ArcForce, evita que se apague el arco eléctrico durante la soldadura.
- AntiStick, evita que el electrodo se adhiera a la pieza mientras se está soldando
- 2/4T
- Protección VRD, reducción tensión en vacío.
- Control sinérgico de la corriente de soldadura y el voltaje.
- Control eléctrica soldadura estable, poca salpicadura, baño de fusión profunda, excelente formación del cordón de soldadura.
- Tanto la corriente de soldadura como la tensión de soldadura pueden observarse al mismo tiempo.
- El tiempo BurnBack es ajustable.

Características generales

<p>MMA</p>  <p>Soldadura Electroodos revestidos</p>	<p>TIG</p>  <p>Soldadura Lift-Tig</p>	<p>MIG / MAG</p>  <p>Metal Inert Gas / Metal Active Gas-(MIG/MAG). Soldadura semiautomática</p>	<p>Protección Generador</p>  <p>Protección contra sobrevoltaje para conexión segura a generadores.</p>
<p>Arc force</p>  <p>Evita que se apague el arco eléctrico durante la soldadura.</p>	<p>Hot Start</p>  <p>Para facilitar el cebado del arco.</p>	<p>Anti Stick</p>  <p>Evita que el electrodo se adhiera a la pieza mientras se está soldando.</p>	<p>Inverter</p>  <p>Peso reducido y consumos eléctrico menor.</p>
<p>2T/4T</p>  <p>Selección de modos de trabajo a 2 y 4 tiempos.</p>	<p>Bobinas</p>  <p>Posibilidad de colocar bobinas de 5kg o 15kg</p>	<p>Protección VRD</p>  <p>Reducción de la tensión de vacío para usos en ambientes con un mayor riesgo de descargas eléctricas.</p>	<p>Panel digital LCD</p>  <p>Panel de control digital para una rápida visualización y configuración intuitiva</p>

Modelo disponible

2725940 G. MULTIMIG 300C LCD SYNERGIC

Incluido en todos los modelos: Kit de cables y pistola MIG.

Accesorios recomendados



CASCO SILVER 9-12/13
Código 2030560



MANDIL
Código 2033010



REG/CAUD.DIN2002-MCA-30-AR/CO2
Código 2304142



PISTOLA SB-150 PRO, 180A
Código 2729101, 3 m
2728972, 4 m
2728961, 5 m



PISTOLA SB-360 PRO, 320A
Código 2729101, 3 m
2728972, 4 m
2728961, 5 m



GUANTES MIG
Código 2030534



PINZA PORTAELECTRODO
Código 2400193



PROTARGON BASE AGUA
Código 2725505



PISTOLA SB-250 PRO, 230A
Código 2728950, 3 m
2729020, 4 m
2729090, 5 m



SOPLETE WP26V
Código 2731411, 4m
SOPLETE WP26VF
Código 2731433, 4m