


MULTIMIG 160 Synergic

INVERTER MIG



Equipo inverter MIG sinérgico monofásico de alto rendimiento MMA VRD. Ligero y portátil. Bobinas de 1kg ó 5kg, Suministrada completa lista para usar.

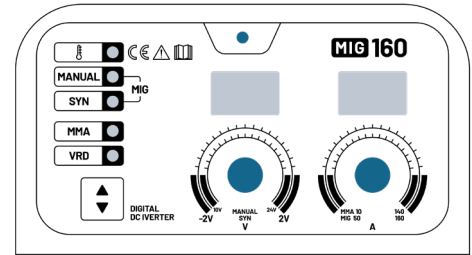

Aplicaciones:

Adecuada para todas las posiciones de soldadura en acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, cobre, titanio, etc., Ideal para taller, reparaciones, forja, etc.

Características técnicas

MODELO	MULTIMIG 160 Synergic	
Función	MIG	MMA
Voltaje	V	220±10%
Capacidad de entrada nominal	5.7	6.3
Frecuencia	Hz	42
Corriente nominal de entrada	A	26\11 29\13
Rango de corriente de salida	A	50-160 10-150
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	A	20% 160A 20% 150A
		60% 92 A 60% 87 A
		100% 72 A 100% 67 A
Tensión en vacío	V	52
Eficiencia	%	85
Factor de potencia		0.76
IP		21S
Clase de aislamiento		H
Forma de enfriamiento		Ventilador y Aire
Medidas (Al x An x Largo)	mm	405x160x280
Diámetro	mm	0.6-0.8-1.0 Ø2.5, Ø3.2
Tipo de electrodo		6013,7018,etc.
Peso neto	kg	8.2

Características principales:

- Tecnología de inversor IGBT, control de corriente, alta calidad, rendimiento estable;
- Soldadura MIG, con o sin gas de protección.
- Configuración rápida Sinérgica o manual.
- Bobinas de 1kg ó 5kg
- Soldadura MMA, con protección VRD, Reducción de la tensión de vacío, para usos en ambientes con un mayor riesgo de descargas eléctricas.
- Voltímetro y Amperímetro digital para una rápida visualización y configuración intuitiva.
- Protección contra sobrevoltaje para conexión segura a generadores.
- Fácil de transportar debido a su tamaño reducido y ligero.
- Suministrada completa lista para usar.

Características generales

Inverter



Circuitos mejorados IGBT, tecnología Inverter.

MMA



Manual Metal Arc. Soldadura por electrodo revestido.

MIG/MAG



Metal Inert Gas / Metal Active Gas-(MIG/MAG). Soldadura semiautomática

Ligera



Tamaño pequeño, fácil de operar, económico y práctico

Protección Generador



Protección contra sobrevoltaje para conexión segura a generadores.

Bobinas



Posibilidad de colocar bobinas de 1kg o 5kg

Protección VRD



Reducción de la tensión de vacío para usos en ambientes con un mayor riesgo de descargas eléctricas.

Voltímetro Amperímetro



Panel de control digital para una rápida visualización y configuración intuitiva eléctricas.

Modelo disponible

2731820 G. MULTIMIG 160 SYNERGIC

Incluido en todos los modelos: Pantalla de soldadura, piqueta, pinza de mesa 1,5m, pinza porta-electrodos 1,5m y pistola MIG 2,5m.

Accesorios recomendados



PISTOLA SB-150 PRO, 180A
Código 2729101, 3 m
2728972, 4 m
2728961, 5 m



CASCO SILVER 9-12/13
Código 2030560



MANDIL
Código 2033010



PINZA PORTAELECTRODO
Código 2400193



PROTARGON BASE AGUA
Código 2725505



GUANTES MIG
Código 2030534



KIT ACCESORIOS (1X25) 3M 35-50
Código 2409890



REG/CAUD.DIN2002-MCA-30-AR/CO2
Código 2304142

Soluciones de soldadura:

