


# SEPARACIÓN DE PUESTOS DE SOLDADURA

## Protección personal para procesos de soldadura

### Separación modular móvil

Evitan que las personas cercanas al soldador se vean afectadas por el arco eléctrico.  
Cumplen la normativa CE 1598 para cortinas, biombos y paneles de puestos de soldadura



#### Cortinas de protección para soldadura

Cumplen la normativa CE 1598 en cuanto a filtración lumínica y DIN 53438 Parte 2 (clase 1) siendo difícilmente inflamable.

- Disponen de broches en los laterales para unir varias cortinas entre si.
- Ojales reforzados cada 21 cm, para evitar desgarros.
- Espesor de la cortina 0,4 mm.
- Dimensiones Estándar: Alto 1,8 m x ancho 1,3 m.
- Peso 1,5 Kg

Código	Descripción
2305752	Cortina S-9 Verde Oscuro (OPACA)
2305251	Cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA)
2305516	Cortina S-9 Roja, (TRASLÚCIDA)
2305284	Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1" (10 ud.)

Nota: Cada cortina necesita 7 ganchos.

#### Pantalla de aislamiento móvil

- Estructura de tubo acero con acabado de pintura antióxido.
- La cortina de 0,4 mm de espesor, queda tensa sobre la estructura.
- Dimensiones : Ancho: 1,5 m, Alto: 1,9 m, Pies: 0,6 m.
- Cumple Norma EN 1598 y DIN 53438 (ver cortinas)



Código	Descripción
2501354	Con cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA)
2506033	Con cortina S-9 Verde Oscuro (OPACA)
2494660	Con cortina Roja (TRASLÚCIDA)

#### Biombo móvil de 3 piezas abatibles

- Construido en perfil de acero y pintado con pintura antióxido.
- La protección se realiza mediante cortinas o lamas verde oscuro S-9 (EN1598) suspendidas de la estructura.
- Sujeción por abrazaderas y separadores incluidos.
- Dimensiones: Alto: 1,92 m.
- Ancho total: 3,80 m (pieza central 2,10 m+2 brazos abatibles de 0,85 m cada uno).



Código	Descripción
2501446	Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con cortina S-9 (OPACA)
2506416	Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con cortina S-4 (TRASLÚCIDAS)
2500540	Biombo 3 piezas (3,80 m x 1,83 m) con lamas S-9 (OPACA)
2500551	Juego de cuatro ruedas (dos de ellas con frenos)

#### Enrollador de cable giratorio para cortina

- Las cortinas hasta 8 m se cuelgan de un cable tensado y se pliegan sin ocupar apenas espacio. 13 Kg
- Permite separación entre dos paredes o columnas.
- Permite giro de 180° sobre el plano de la pared y extender y recoger la cortina



Código	Descripción
2498182	Enrollador giratorio cortinas 8 m A

## Separación modular fija de puestos de soldadura



### Cabina metálica modular


Separación del puesto de trabajo para escuelas taller:

- Cierre frontal por cortina.
- Diseño de 2 puestos: de 2 m largo x 2 m ancho cada uno.

Código	Descripción
2501870	Mampara cierre lateral o fondo: (2 m alto x 2 m largo)
2305251	Cortina S-4 Verde Claro (TRASLÚCIDA)
2305284	Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1" (10 ud.)

### Separación modular puesto de soldadura por cortina

Formada por estructura de perfiles de acero galvanizado y perfil "C" para colgar las cortinas con sistema de corredera interna en tubo 1" por medio de ganchos metálicos. Diseño de 2 puestos: de 2 m largo x 2 m ancho cada puesto. Altura de estructura 2 m Longitud 4 m

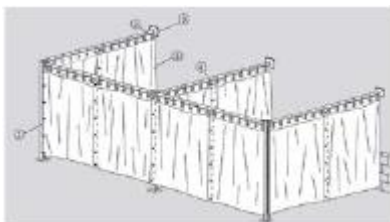

Código	Descripción
2305671	3 uds. Soporte tubo 1" con pie
2300082	2 uds. Tubo 1" galvanizado (6 m)
2305612	3 uds. Fijación pared tubo 1"
2305284	Ganchos metálicos sujeción a tubo de 1" (10 ud.)

Elegir tipo de cortina:

2305251	10 uds. Cortina S-4, Verde Claro, (TRASLÚCIDA)
2305752	10 uds. Cortina S-9, Verde Oscuro, (OPACA)

### Cabina metálica modular con visor inactínico

Separación del puesto de trabajo para escuelas taller:

- Estructura de chapa sobre bastidor.
- El panel frontal dispone de visor con cristal inactínico
- DIN-11 para vigilancia de la soldadura desde el exterior, así como cierre por cortina.
- Dimensiones: Frente: total 1,9 m (siendo 0,9 m panel con visor y 1,0 m de cortina). Fondo: 2 m.



Código	Descripción
2501181	Cabina metálica en L. de 1,9 m (FRENTE) x 2 m (FONDO)
2501870	Mampara cierre lateral o fondo: Para cierre en caso de no haber en uno de los extremos una pared lateral o que no haya pared de fondo

### Mamparas modulares aislantes

Separación del puesto de trabajo para escuelas taller o puestos de soldadura:

- Mediante mamparas con aislamiento acústico.
- DIN 4102 y pintura antirreflectante.
- Cerramiento frontal por cortina de soldadura.
- Módulos de 2 m x 2 m. Altura 2,1 m.

Válidos como lateral o fondo.



Código	Descripción
2496222	Cabina metálica en L. de 1,9 m (FRENTE) x 2 m (FONDO)
2305612	Fijación pared tubo 1" (2 uds. por puesto)
2300082	Tubo 1" galvanizado para cortina (2 m. por puesto)(6 m)